


variables/V-color

Micromoteurs | Moteurs BLDC Coreless | SVTN A 01-3242-12-S-H



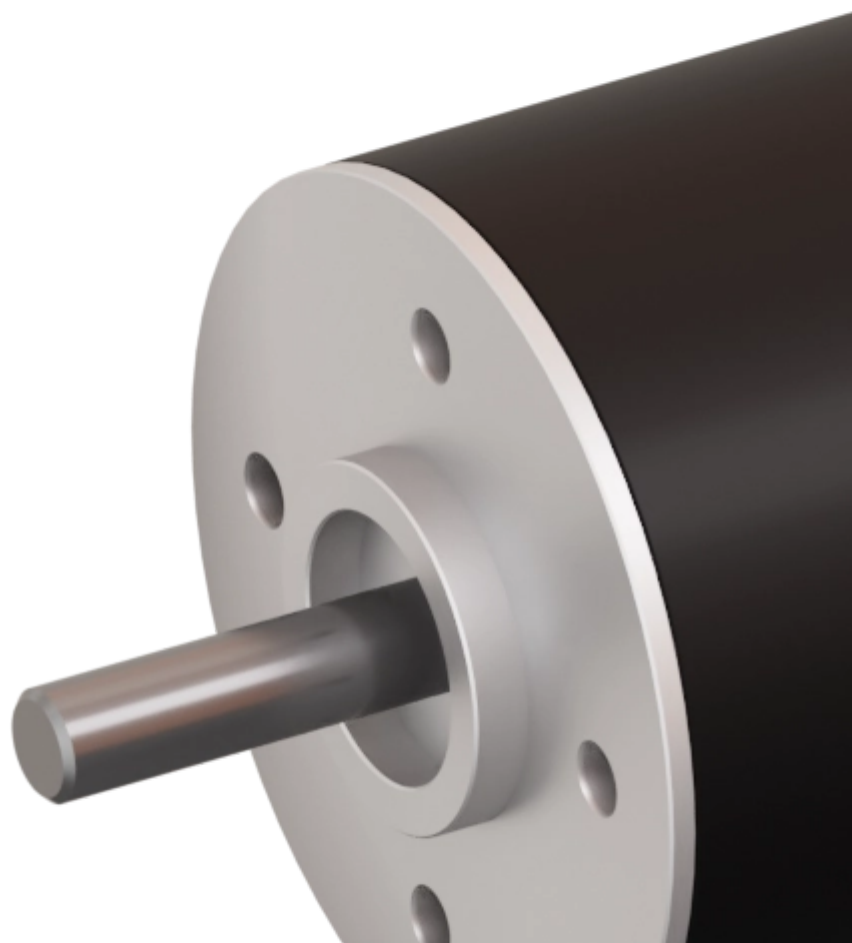

Feature

SVTN A 01-3242-12-S-H

Tension nominale	12 V
Vitesse hors charge	9319 rpm
Courant hors charge	380 mA
Vitesse nominale	8198 rpm
Couple nominal	25.000 mNm
Courant nominal	2.460 A
Couple de décrochage	208.000 mNm
Courant de décrochage	17.600 A
Efficacité max.	72.800 %
Résistance du terminal*	0.700 ?
Inductance du terminal*	0.110 mH
Constante de couple	12.030 mNm/A
Constante de vitesse	794 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Moteurs DC sans balais à 2 pôles

SVTN A 01-3242-12-S-H

Gradient vitesse/couple	44.90 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	4.400 ms

SVTN A 01-3242-12-S-H

Inertie du rotor

9.400 gcm²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



Avantages



Bénéfices

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie
- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

expertise in connectivity