


variables/V-color

Changeurs d'outils pour robot | Module fluidique | S-EM-T-U-2VE1/2BS-B



Module
pour
réfrigérant
(laiton)
côté outil
- 2 ports
"sans
fuite"
(1/2"
BSPP)
version
double
étanchéité

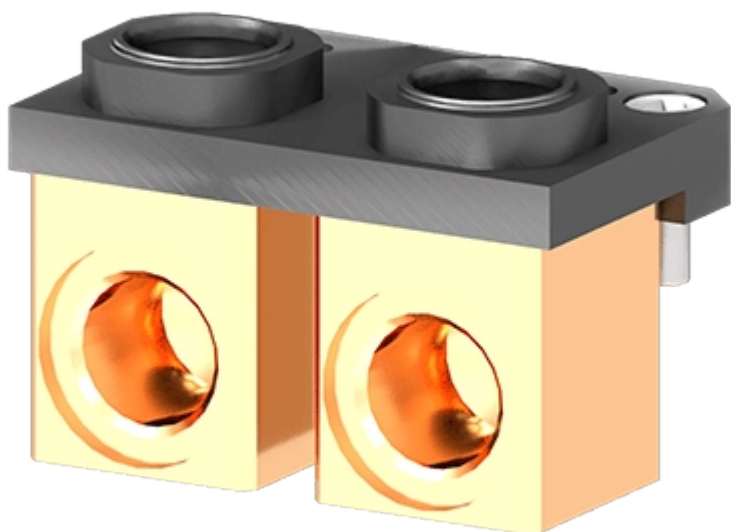

Feature

S-EM-T-U-2VE1/2BS-B

Type

Module fluidique

S-EM-T-U-2VE1/2BS-B

Poids 0.620 kg

Passages 2 x 1/2" BSPP

Matériau Aluminium, Acier inoxydable, Laiton

Remarque : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Module de refroidissement standard

L'ensemble de la coiffe de protection se monte à l'arrière de l'unité compliant et à pour but de protéger les éléments d'interfaçage lorsque que le demi changeur côté outil est déposé (contacts électriques, surfaces mécaniques d'appui). Plusieurs positions de montage de cet ensemble sont possibles, permettant ainsi de dédicacer la position de la protection à l'application. Le vérin de commande de la coiffe est équipé de deux régulateurs de débit pour ajuster la vitesse du mouvement, et de deux détecteurs de fin de course pour fournir l'information sur la position de la coiffe de protection.



Avantages



Bénéfices



expertise in connectivity