


variables/V-color

Changeurs d'outils pour robot | | Epsilon E315

Image not found or type unknown



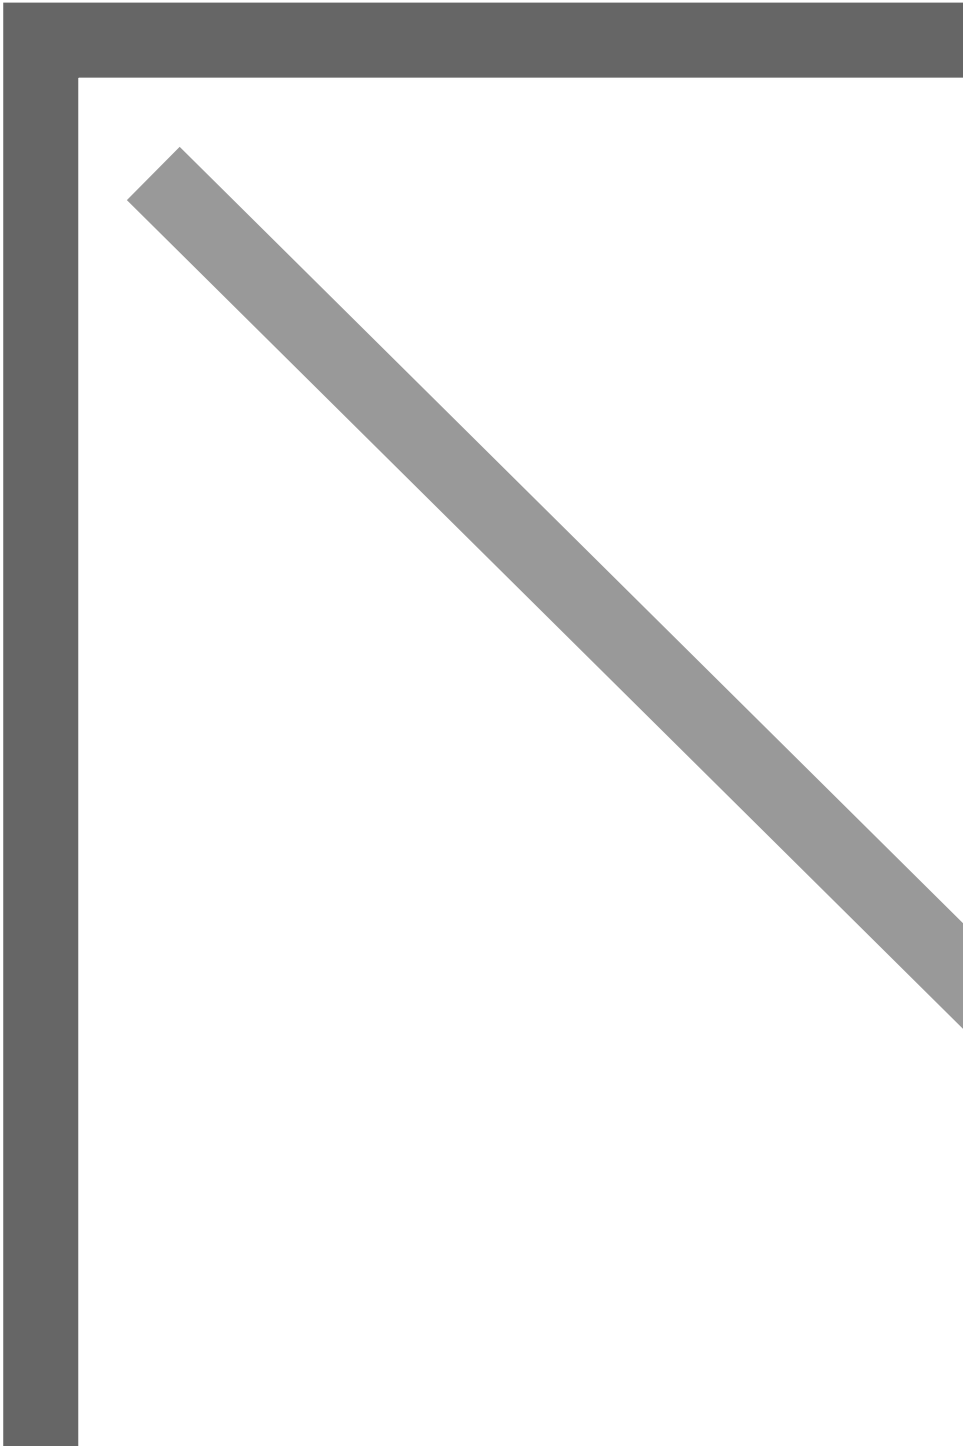

Feature

	Adaptateur maître	Adaptateur coté outil
Référence	ERS315	ETS315
Charge utile	2331 kg	
Moment - Mx, My	43 Nm	
Moment - Mz	31 Nm	
Taille	425x490.8x163 mm	425x490,8x86mm
Poids	76.000 kg	28.000 kg
Port	G1/8	n/a
verrouillage/déverrouillage		
Répétabilité - X, Y	0.020 mm	
Répétabilité - Z	0.020 mm	
Charge axiale maximum (aucun dommage si dépassement)	144.585N @ 0 bar sur le port pneumatique verrouillé	



Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement	5-60°C
Pression de fonctionnement	6 bar ±1
Pression pneumatique de l'utilisateur	6 bar ±1

Epsilon une force de levage exceptionnelle pour un encombrement réduit

La ligne a été conçue pour être une gamme complète de changeurs d'outils couvrant toute la gamme des changeurs d'outils CXC, MXC et Sigma que nous fabriquons déjà (allant de 10 kg à 1 500 kg).

C'est une évolution du changeur d'outils. Notre conception de cam a résisté à l'épreuve du temps et même avec des recherches approfondies; nous ne pouvions rien faire de mieux. En fait, nous sommes si confiants dans notre mécanisme de verrouillage que nous offrons une garantie à vie. Nous nous sommes également assurés d'intégrer les nouvelles exigences du marché et les commentaires des clients pour concevoir ces changeurs d'outils; C'est pourquoi nous avons étendu la disponibilité de la détection couple / découplage et proposé une conception à boulonnage direct pour limiter le besoin de plaques d'adaptation.



Avantages

- Corps en alliage d'aluminium à haute résistance
- **Mécanisme de verrouillage à came avec :**
- Garantie à vie
 - Auto-centrage
 - Compensation d'usure
 - Autonettoyant
 - Rétraction de Cam Positive
- Détection de verrouillage / déverrouillage en option
- Détection de présence d'outil en option
- 8 ports pneumatiques utilisateur G1 / 8



Bénéfices

- Un maximum de charge utile robot conservée
- Coût de maintenance réduit
- Coût global de possession minimisé
- Intégration facilitée, coût des accessoires réduits



p e s

product
engineering
services

expertise in connectivity