


variables/V-color

Joint tournant | 12 passages | LT(M) 23121



Les joints tournants LTM sont petits et légers, disponibles en versions 2, 4, 8, 12 & 24 canaux. Ils conviennent parfaitement aux applications pneumatique et/ou vide.

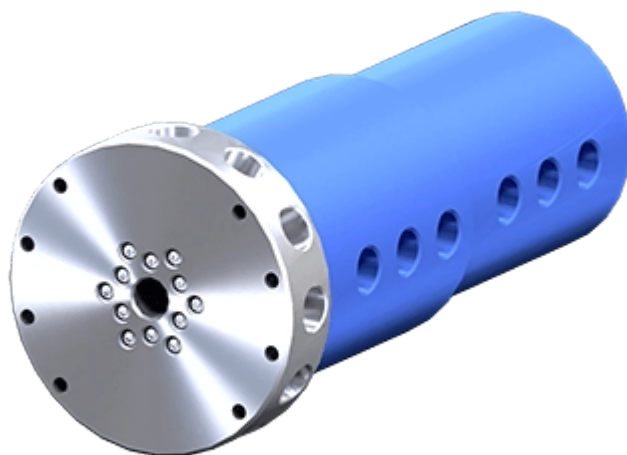

Feature

LT(M) 23121

Type

Gamme pneumatique

Passages

12 passages

LT(M) 23121

Connecteur	3/8" BSPT
Diamètre global	112.700 mm
Longueur totale	357.400 mm
Couple minimum	3.620 Nm
Diamètre des canaux	9.500 mm
Pression maximale ₁	4 MPa (40 bar)
Vide maximum ₁	30 HG
Vitesse max ₁	500 rpm
Écart de température ₁	-18°C à 105°C

¹ Les valeurs dépendent d'une combinaison de tous les paramètres d'application. Veuillez consulter PES.

Parfaits pour le vide ou les applications pneumatiques



Informations générales

LT(M) 23121

Raccordements 1/8"& 3/8" BSPT

Type de raccord Rc BSPT, Joints toriques sur flasque (option -OF)

Revêtement Corps : Aluminum Arbre : E-Nickel Finition : Inox Anodisé bleu

LT(M) 23121

Montage

Des trous taraudés sont disponibles sur le corps du joint et sur l'arbre pour l'assemblage. Des brides disponibles en aluminium peuvent être vissées en bout du corps du raccord tournant pour y monter des collecteurs électriques. Une bride peut aussi être visée à l'extrémité de l'arbre pour d'autres configurations de montage. Pour demander cette option, ajouter -F à la fin de la référence.

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Les joints tournants LTM bénéficie d'une construction en aluminium et présentent des joint d'étanchéité à faible couple résistant. Ils couvrent un grand nombre d'applications industrielles et sont indiqués pour les utilisations sous pression ou avec le vide. Ils peuvent également facilement se combiner avec des collecteurs tournants grâce aux différents accessoires de montage et leur arbre creux qui permet le passage de fils électriques.



Avantages

- Solution polyvalente pour l'air et ou le vide
- Intégration facile
- Multi-canaux et coût compétitif
- Solution facilement combinable avec une large gamme de collecteur tournant



Bénéfices

- Epargne le recours à une tuyauterie complexe
- Performances machines accrues
- Maintenance de tuyauterie réduite



pes

product
engineering
services

expertise in connectivity