

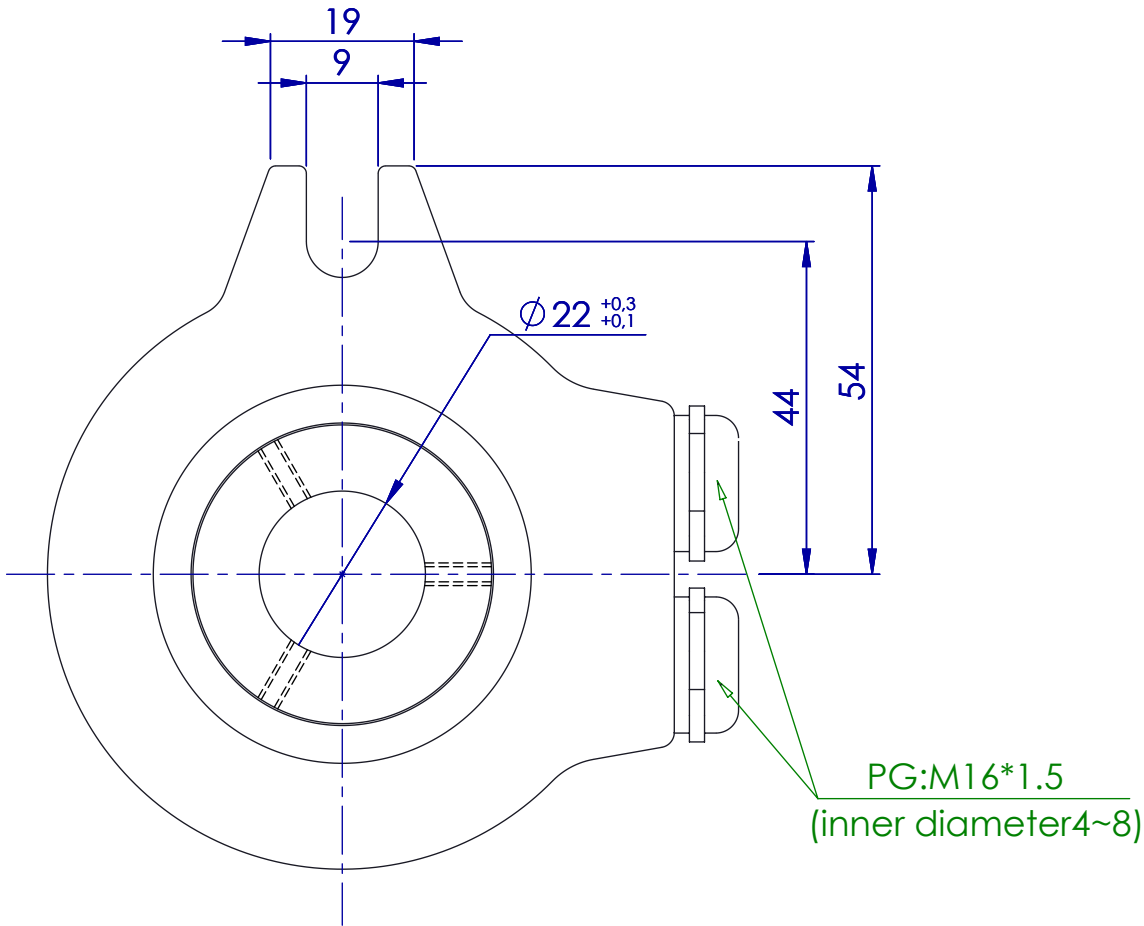


All rights strictly reserved.  
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata, in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

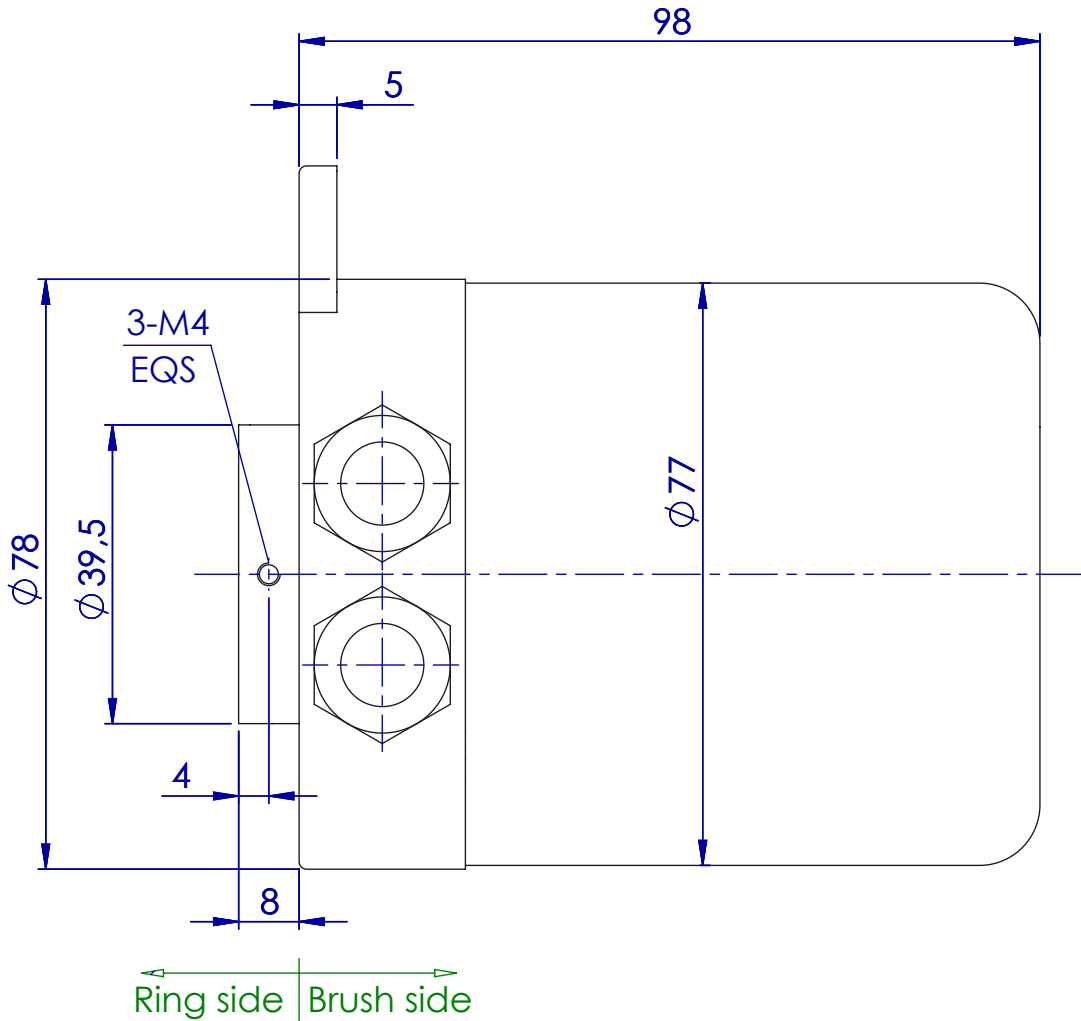

SLIPRING ASSEMBLIES	
Model	SVTS B 03-U-A-03/02-0000/0000-ST-000
Number of rings	5 circuits
Voltage(max)	380VAC
Current(max)	20A/3circuit,2A/2circuit
Produce Date	09/2016
S/N	00000000
Manufactured in China for <b>Servo tecnica</b>	

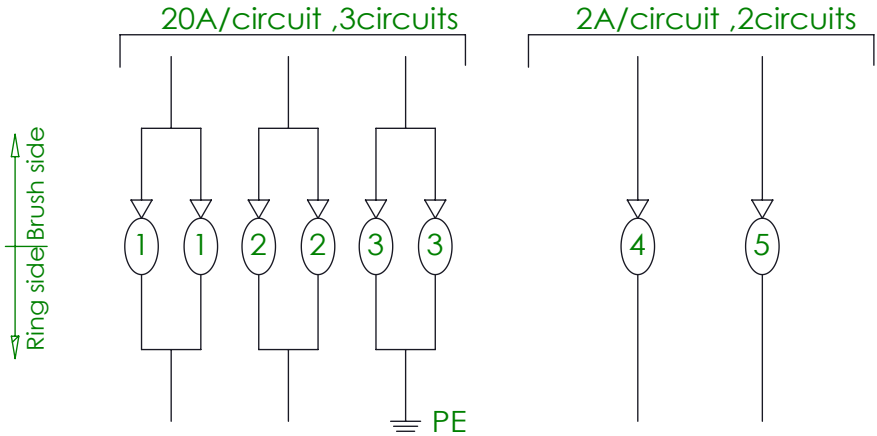

Technical specification						
		Power		Signal		
Circuits		1~3		4,5		
Rated voltage		380Vac		240Vdc		
Rated current		20A		2A		
Dielectric strength		min 500Vac@50Hz, 60s				
Insulation resistance		min 500M Ohm/500Vdc				
Dynamic contact resistance		max 0,01				
Contact material		Precious metals				
Frame matarial		Engineering plastics				
Operating temperature		-20°C~+80°C				
Operating speed		0-250 rpm				
Sealing		IP65				
TRATTAMENTO TREATMENT:		4				
		3				
		2				
		1	01/10/2021	Aggiornato codice SVT		
MATERIALE MATERIAL:		0	13/06/2019	First issue		
		REV. Nr	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION		
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1		DRAWING Nr. - DISEGNO N°  000-135		
0,85		FINE				
		MEDIA	x			
		GROSSOLANA				
		MOLTO GROSSOLANA				
		TITLE - TITOLO SVTS B 03-U-A-03/02- 0000/0000-ST-000		CODICE SERVOTECNICA  H11041		
		DATE DATA	13/06/2019		SH. FG.	1
		CHECK CONTR.	AG		DRAW. DIS.	AG
		FORM A3				
				PROPERTY PROPRIETÀ		
SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com						