



All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

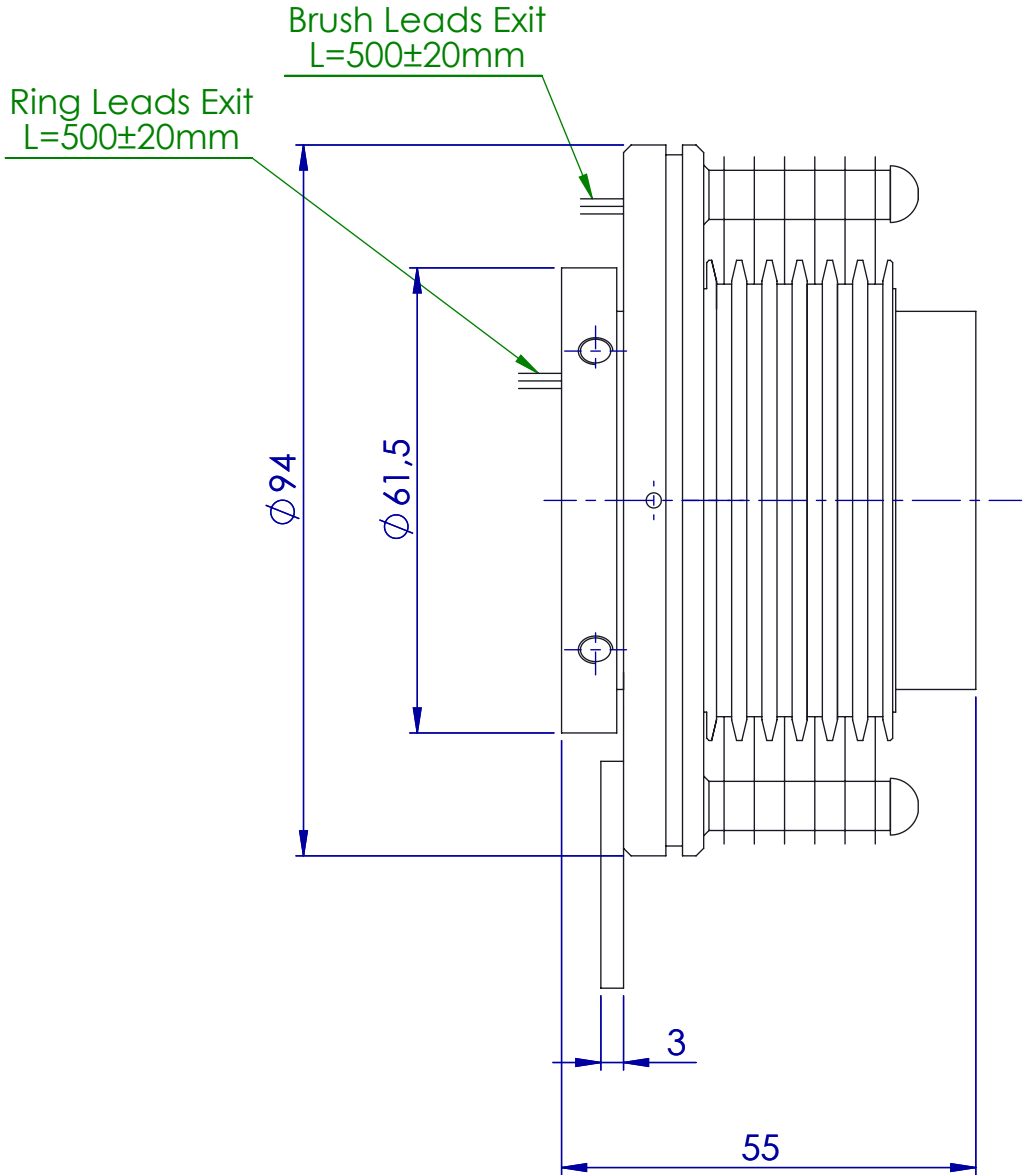

Number of circuits	3
Voltage	380Vac/240Vdc
Contact material	Silver alloy
Dielectric strength	1000VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500VDC
Leads	Silver plated - PTFE insulation
Dynamic contact resistance	<10mΩ @6Vdc 50mA 5RPM
Suggested speed	250 RPM
Temperature	-20°C ~ +80°C
Housing material	engineering plastic
Shaft material	engineering plastic
Protection degree	IP00
Bearing	Steel precision ball bearing

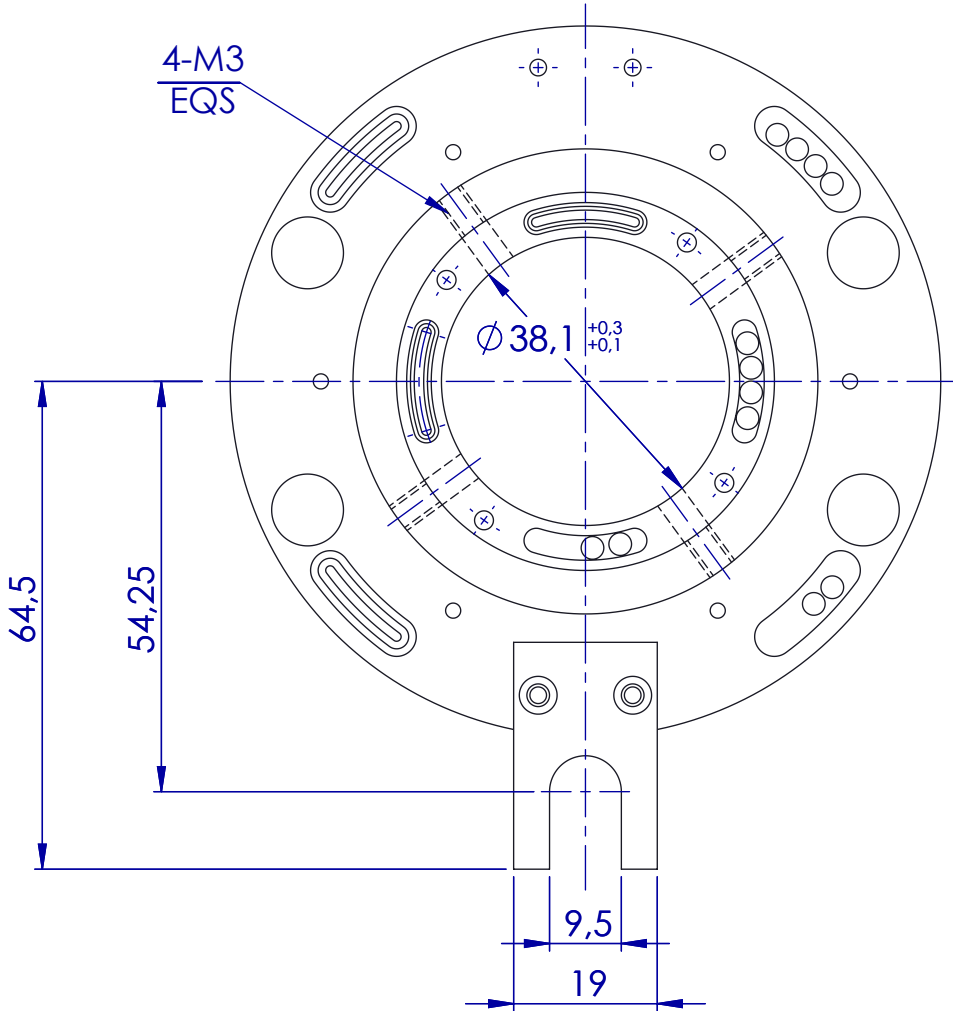

	Total	20A	40A	Weight(kg)	Lead AWG
SVTS E 02-R-A-03/00-...-001	3	3	-	0,4	14
SVTS E 02-R-A-03/00-...-002	3	-	3	0,45	14

TRATTAMENTO TREATMENT:		4		
		3		
		2	01/06/2016	Aggiornamento Part Number
		1	02/11/2015	Aggiunti valori di massa
		0	09/11/2012	Prima emissione
MATERIALE MATERIAL:		REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1		
		TITLE - TITOLO SVTS E 02		
		DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-090		
		CODICE SERVOTECNICA		
		FORM A3		
		CHECK CONTR. AG		
		DRAW. DIS. AG		
		DATE DATA 09/11/2012		
		SH. FG. 1		
		PROPERTY PROPRIETÀ SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com		